LED投光器取扱説明書

この度は弊社LED投光器をご用命頂き誠に有難うございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用頂きます様お願い致します。

＜本品の特長＞
・発光部にACダイレクト点灯LEDを使用し、高放熱構造を採用
・直流電源が不要なため、軽量・薄型デザイン
・直流電源がないためLEDの信頼性そのままの長寿命50,000Hを確保
・離れたところでの落雷でも影響がある事例から、雷サージにも対応した安心設計
・基板設計から組立は全て国内（部品は厳しい品質管理のもとに一部海外調達）

【使用上のご注意】
点灯中は明るく輝度が高いため目を傷める恐れがありますのでLED発光部を直接見ないでください。
点灯中はケースが熱くなりますので、直接手で触れないようにご注意ください。
ケースは縦横どちらでも自由に取りつけ可能ですが、放熱板が垂直になる方が放熱効率が良くなります。
本品は点灯中熱くなりますので、取り付けの際は周囲の壁から１０cm以上離して、通風の良い場所に取り付けてください。
照明器具を取り付ける際は堅固な場所にボルトナットを使用して固定してください。
コンセントプラグのアース線は保安グラウンドに接続するか、接続が困難な場合はケース本体を直接、確実に接地してください。
本品は屋外用で防水仕様となっておりますが、水中での使用は出来ません。
自動点滅をご希望される場合は市販の自動点滅器を接続してご使用ください。

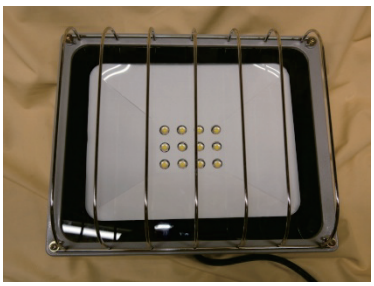

LED　投光器SPEC

【仕様概要】				
	16W型	24W型	48W型	備考
定格入力電圧	100V			
定格周波数	50/60Hz			
消費電力	16W	24W	48W	
搭載LEDチップ数（個）	4	6	12	
電球相当電力	96W	144W	288W	
照度（ルックス）	290	435	870	空間距離1m
輝度（ルーメン）	1040	1560	3120	
色温度（k）	5300			
艶色性CRI	65			
防水性	IP65			屋外用
照射角度（°）	130			
外形寸法（W×H×D）mm	180×140×60	225×185×65	285×235×85	保護カバーない場合
重量（Kg）	1.3	1.6	2.8	保護カバーない場合
電源ケーブル長（m）	5	5	5	
使用環境温湿度	−20～40℃、20～100%RH			
保存環境温湿度	−10～60℃、20～80%RH			

品質保証につきまして

本品の不具合は購入後、１年無償修理の対象となります。

- お客様の責による取扱上の不備、誤用による故障および損傷などについては保証期間内であっても有料となります。
- 無断改造等を行ったものに関しては、無料／有料に係わらず修理不可となりますので、ご注意ください。
- 本品の故障、またはその使用によって生じた直接／間接の障害については、弊社はその責任を担わないものとします。
- 本保証規定は日本国内でご使用された場合のみに適用されます。

お手入れ

【器具のお手入れについて】
器具本体及び電源の汚れを落とす場合は、洗剤(薄めた中性洗剤がお勧め)を浸した柔らかい布をよく絞ってから使い汚れをふき取って下さい。また、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げて下さい。シンナー・ベンジンなどの揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。火災・変質・変色の原因となることがあります。

【LED交換について】
LEDの交換は出来ない構造となっております。定格寿命後は速やかに器具の交換を行って下さい。